

Downlight Switchable

Descripción

Luminarios LED Downlight Eco con marco para sobreponer, con un increíble costo beneficio.

Construidos en material ligero y con excelente dispersión de la luz. Una opción ideal para proyectos que no requieren una alta demanda. Cuenta con una vida promedio de 25,000 horas y un IRC de 80, haciéndolos ideales para interiores con arreglos de varios Downlights para cubrir áreas interiores de baja altura.

Luminario Switchable con opción de 3 temperaturas color intercambiables mediante su switch integrado; 3000K, 4000K o 6000K



Aplicaciones




- Pasillos
- Ascensores
- Escaleras
- Oficinas
- Gimnasio
- Áreas comunes y pasillos de hoteles
- En general lugares interiores con techos bajos o que requieran instalación de muchos pequeños luminarios

Datos de operación

Modelo	Potencia (W)	Flujo luminoso (lm)	Eficacia (lm/W)	Corriente máxima (A)	Voltaje de operación (V-)	TCC (K)	Diámetro (A) x Altura (B)
PR-LED-LUM-INT-CIR-SBP	9	900	100	0.18	100 - 240	SWITCHABLE 3 000 / 4 000 / 6 000	Ø120 x 38
	12	1,200	100	0.24			Ø145 x 38
	18	1,800	100	0.36			Ø170 x 38
	24	2,400	100	0.48			Ø225 x 38

Dimensiones

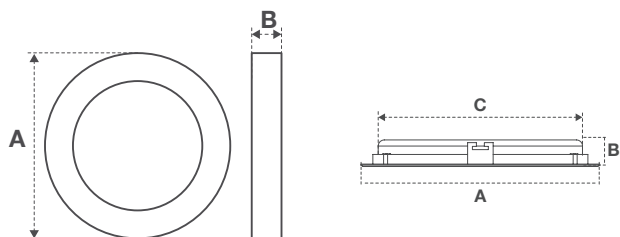

Ejemplo de montaje

Ejemplo de montaje en accesorio, (se vende por separado)

