

POSTE RECTO

Los postes rectos son manufacturados en una sola pieza de tubo redondo de acero ced. 30 de 3" nominal, está unido a la base por medio de soldadura GMAW, asegurando una unión óptima a la placa base.
La placa base de forma cuadrada esta fabricada en placa de acero A 36, se integran 4 cartabones para asegurar fuerza en base de la estructura.

Lleva un registro de 10x65mm colocado a 350mm de la base, incluye tapa atornillada para realizar las conexiones eléctricas.

Bajo pedido puede integrar un Niple de 2" de la punta

Dimensiones poste recto (mm)


Altura del poste	Diámetro del poste	Placa base		Distancia Centros
		Lado	Espesor	
A	B	C	D	E
3 000	89	280	9.5	190
4 000	89	280	9.5	190
5 000	89	280	9.5	190
6 000	89	280	12.7	190

APLICACIONES

- Vialidades
- Jardines
- Estacionamientos

Acabados

- Galvanizado
- Primario rojo o gris

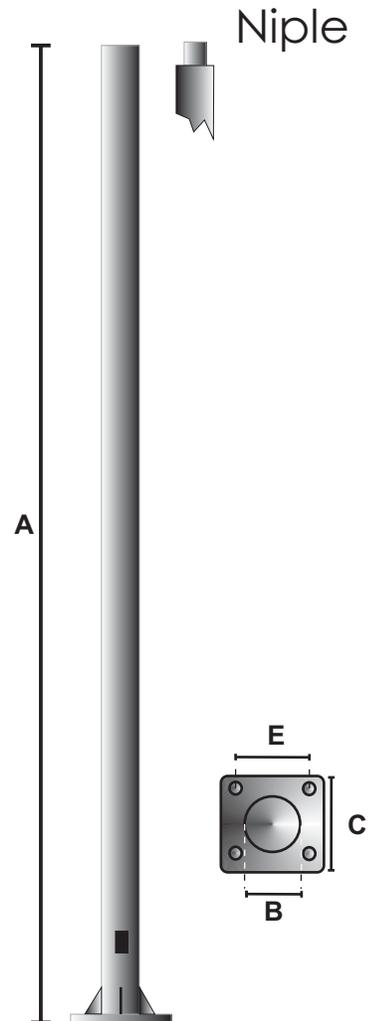

Debido a las diversas combinaciones que pueden darse entre las diferentes características, este código o clave está representado de la siguiente manera:

Línea de productos	Familia de producto	Tipo de Producto	Altura del poste	Acabado	Fijaciones
H	P	CC	5	E	N
H= herrajes	P= Poste	CC= Cónico Circular RC= Recto Circular	3= 3Mt 4= 4Mt... 12= 12Mt	E= Primario G= Galvanizado	P= Percha 2P= doble Percha N= Niple 2"

INDUSTRIA NACIONAL DE ALUMBRADO Y HERRAJES, S. A. DE C. V.

inahsa_ventas@isesa.com.mx
marketing_inahsa@isesa.com.

www.inahsa.com.mx

Tel. Ventas: 55 5697 1480, 55 5697 2621

Distribuidor Autorizado. Tel. Ventas: 55 5521 4956, 55 5020 2200

